


- 特点:**
- 获得荷兰 NMI 颁发的 OIML R60 C3 证书
 - 获得美国 NIST 颁发的 NTEP 10000 III-L 证书
 - 不锈钢材质
 - 焊接密封, 防护等级 IP68
 - 具有专利设计的自稳定摇柱结构
 - 外形高度低安装方便、快速
 - 长期稳定性好
 - 防爆性能满足 Ex ia II CT6 DIPA 20T6 要求
 - 可提供高温传感器, 最高允许使用温度为 200°C
 - 适用于汽车衡、轨道衡, 及各种大吨位的配料称重控制

技术指标:					
额定称量	t	15,20,30,50,100	200,250	300	
灵敏度	mV/V	2 ± 0.002			
不重复性	%R.C.	≤ 0.01			
滞后	%R.C.	≤ 0.02	≤ 0.04	≤ 0.06	
非线性	%R.C.	≤ 0.01	≤ 0.04	≤ 0.06	
蠕变(30 分钟)	%R.C.	≤ 0.02	≤ 0.03	≤ 0.04	
零点输出	%R.C.	≤ 1			
温度补偿范围	°C	-10~+40			
使用温度范围	°C	-40~+65			
灵敏度温度系数	%R.C./°C	≤ 0.002			
零点温度系数	%R.C./°C	≤ 0.002			
输入阻抗	Ω	1160 ± 10	1160 ± 15		
输出阻抗	Ω	1000 ± 3			
绝缘电阻	MΩ	5000(50V DC)			
建议激励电压	V(DC/AC)	5~15			
最大激励电压	V(DC/AC)	20			
安全过载	%R.C.	125			
极限过载	%R.C.	300			
防护等级		IP68			
电缆长度	m	13	20	30	


1) GD~200t,250t,300t 不具有 OIML, NTEP, EX, FM 和 CE 认证。



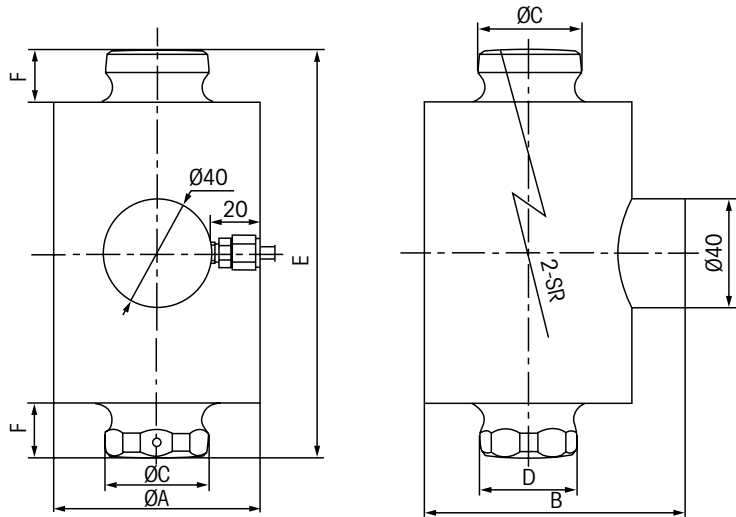


GD 15,20,30,50,100,200,250

称量(t)	A	B	C	D	SR	E	F
15,20,30	76	102	37.8	35.5	160	150	19
50	76	102	37.8	35.5	305	150	19
100	102	122	53.8	50.6	305	150	19
200,250	159	179	80	75.3	400	195	25
300	192	218	106	99.2	900	250	29

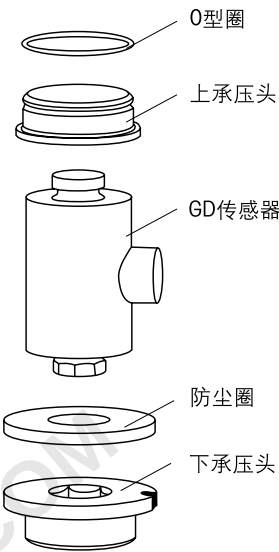


注：GD 200t-300t 不提供
上下承压头组件


GD 15~100t 组装图

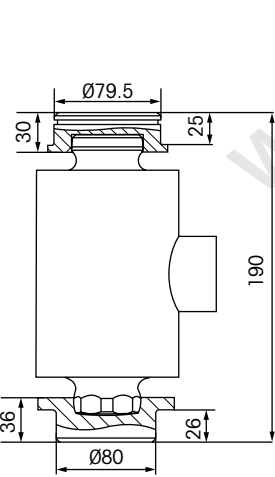

总装图，含承压头组件 CP

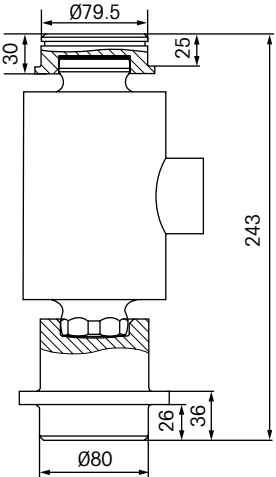

总装图，含承压头组件 DP



总装件仰视图

电缆颜色	色标(六芯线)
绿	激励 +
黑	激励 -
黄	反馈 +
蓝	反馈 -
白	信号 +
红	信号 -
黄(长)	屏蔽线