

MTB 传感器, 10kg~500kg, 弯曲梁式




特点:

- 获得荷兰 NMI 颁发的 OIML R60 C3 证书
- 安装高度低
- 不锈钢材质
- 焊接密封, 防护等级 IP68
- 防爆性能满足 EEx Ib IIC T6 要求
- 同 HBM Z6 兼容
- 可提供高温传感器, 最高工作温度为 200°C
- 适用于包装秤、皮带秤和化工、医药、食品等行业的配料称重控制


技术指标:

额定称量	kg	10,20,50,100,200,300,500
灵敏度	mV/V	2 ± 0.002
不重复性	%R.C.	≤ 0.01
滞后	%R.C.	≤ 0.02
非线性	%R.C.	≤ 0.02
蠕变(30 分钟)	%R.C.	≤ 0.02
零点输出	%R.C.	≤ 1
温度补偿范围	°C	-10~+40
工作温度范围	°C	-20~+65
灵敏度温度系数	%Load/°C	≤ 0.002
零点温度系数	%R.C./°C	≤ 0.002
输入阻抗	Ω	387 ± 4
输出阻抗	Ω	350 ± 1
绝缘电阻	M Ω	5000(50V DC)
建议激励电压	V(DC/AC)	5~15
最大激励电压	V(DC/AC)	20
安全过载	%R.C.	150
极限过载	%R.C.	300
防护等级		IP68
电缆长度	m	3


1) MTB 传感器电缆线色标, 请参见 SB 传感器。

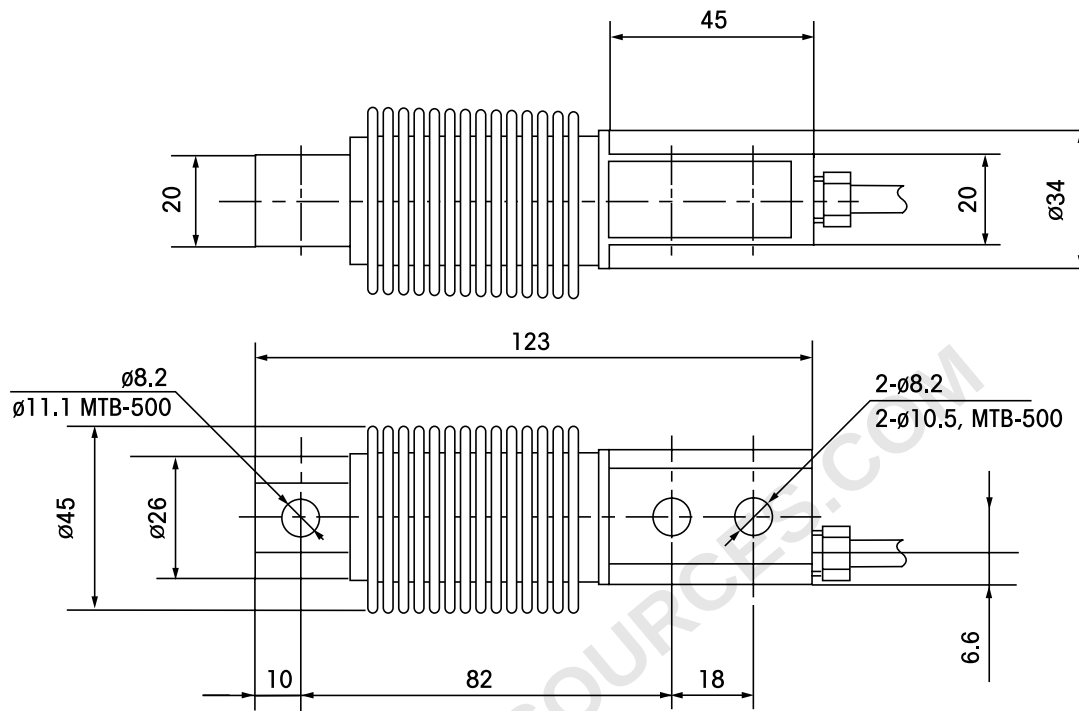

MTB 10,20,30,50,100,200,300,500

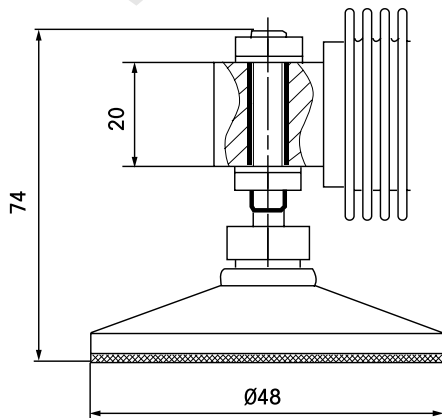

连接件组件, T 型脚

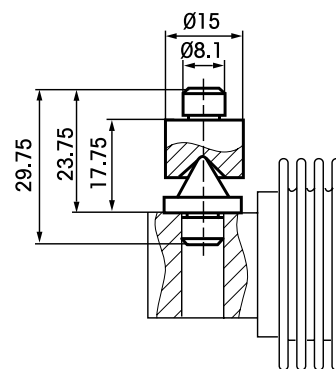

锥型连接件