

特点:



- 双剪切梁式传感器
- 综合精度高
- 安装简单、快速
- 长期稳定性好
- 兼容性好
- 优质合金钢，表面镀镍
- 防护等级 IP67
- 适用于汽车衡、轨道衡

技术指标:		
额定称量	t	10,20,25,30,40,50
灵敏度	mV/V	2 ± 0.002
不重复性	%R.C.	≤ 0.01
滞后	%R.C.	≤ 0.02
非线性	%R.C.	≤ 0.02
蠕变(30 分钟)	%R.C.	≤ 0.02
零点输出	%R.C.	≤ 1
温度补偿范围	°C	-10~+40
使用温度范围	°C	-40~+65
灵敏度温度系数	%R.C./°C	≤ 0.002
零点温度系数	%R.C./°C	≤ 0.002
输入阻抗	Ω	772 ± 4
输出阻抗	Ω	700 ± 1
绝缘电阻	MΩ	≥ 5000(50V DC)
建议激励电压	V(DC/AC)	5~15
最大激励电压	V(DC/AC)	20
安全过载	%R.C.	150
极限过载	%R.C.	300
防护等级		IP67
电缆长度	m	13





梅特勒-托利多始终致力于其产品功能的改进工作。基于该原因，产品的技术规格亦会受到更改。如遇上述情况，恕不另行通知。
LC-153089-R6 Printed in P.R. China 2007/06

访问网站，获得更多信息

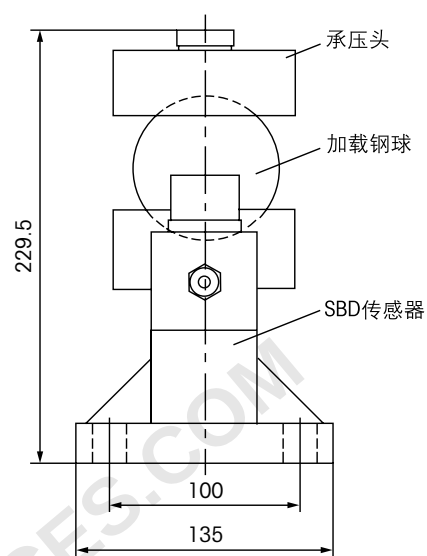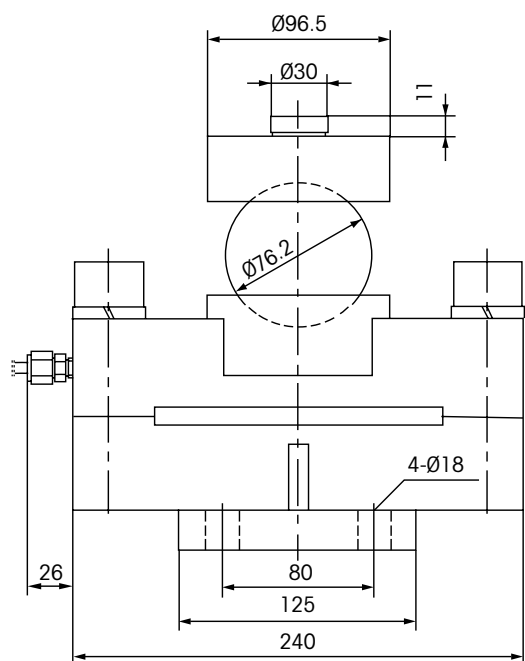

SBD 10,20,25,30

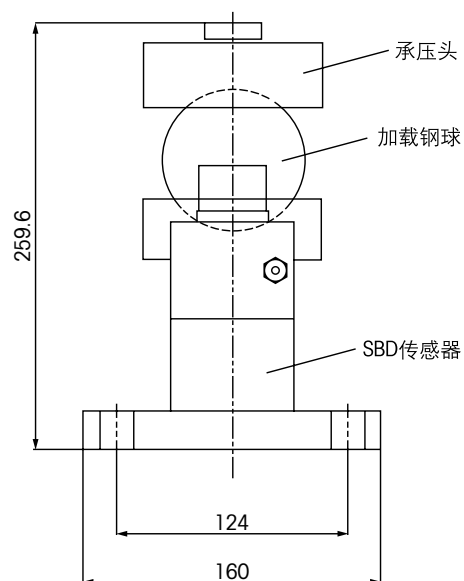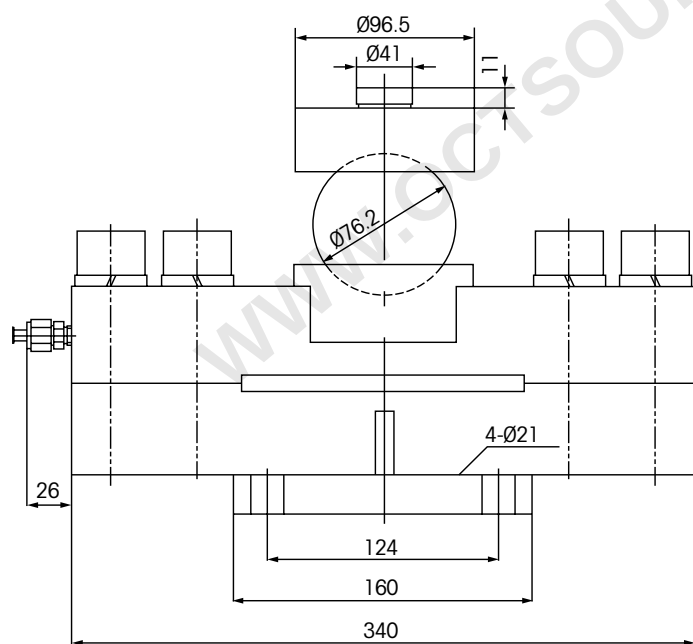

SBD 40,50

电缆颜色	色标(四芯线)
绿	激励 +
黑	激励 -
白	信号 +
红	信号 -
黄(长)	屏蔽线