

# MT1260 单点式传感器 50kg~635kg




## 特点:

- 单点式传感器
- 获得荷兰 NMI 颁发的 OIML R60 C3 证书
- 防护等级 IP 67
- 四角偏差已补偿
- 可用于台秤、包装秤、过程称重设备等

## 技术指标:

|        |          |                                   |
|--------|----------|-----------------------------------|
| 额定容量   | kg       | 50,75,100,150,200,250,300,500,635 |
| 灵敏度    | mV/V     | 2 ± 10%                           |
| 精度等级   |          | OIML R60 C3                       |
| 零点输出   | %R.O.    | ± 10                              |
| 温度补偿范围 | °C       | -10~+40                           |
| 工作温度范围 | °C       | -20~+65                           |
| 输入阻抗   | Ω        | 410 ± 10                          |
| 输出阻抗   | Ω        | 350 ± 1                           |
| 绝缘电阻   | MΩ       | ≥ 5000(直流 50 V)                   |
| 建议激励电压 | V(DC/AC) | 5~15                              |
| 最大激励电压 | V(DC/AC) | 20                                |
| 安全过载   | %R.C.    | 150                               |
| 极限过载   | %R.C.    | 300                               |
| 防护等级   |          | IP67                              |
| 最大台面尺寸 | mm       | 600 x 600                         |
| 电缆长度   | m        | 2                                 |

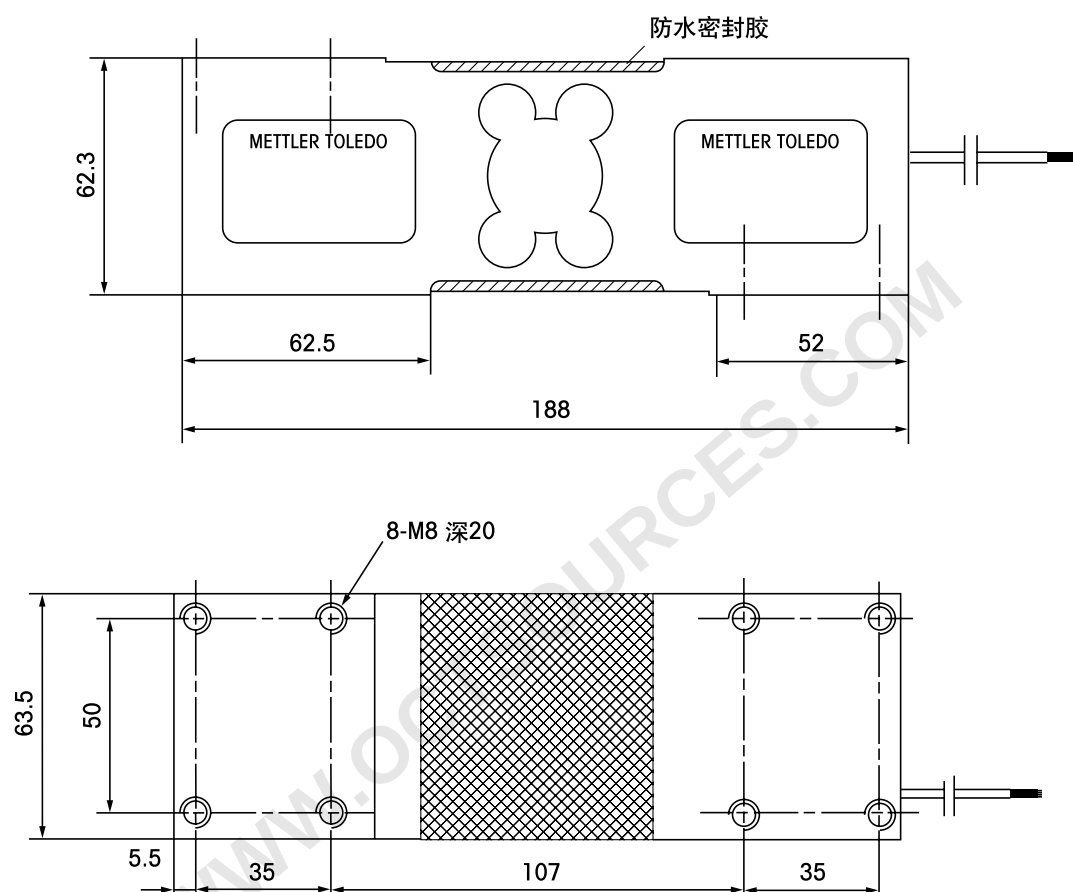

| 电缆颜色  | 色标   |
|-------|------|
| 绿     | 激励 + |
| 黑     | 激励 - |
| 红     | 信号 + |
| 白     | 信号 - |
| 蓝     | 反馈 + |
| 褐     | 反馈 - |
| 黄 (长) | 屏蔽线  |

#### 安装:

| 容量 (kg) | 拧紧力矩 (N.m) |
|---------|------------|
| ≤300    | 25         |
| >300    | 30         |