


IL 传感器, 150kg~2t

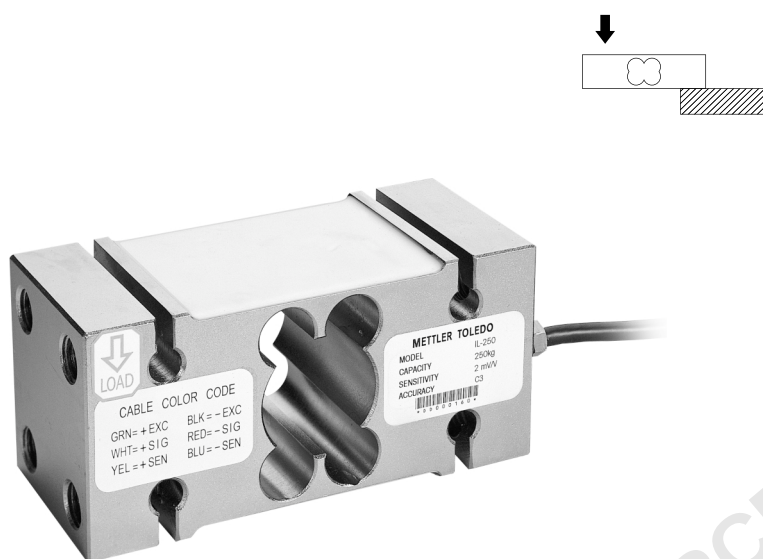



特点:

- 获得荷兰 NMI 颁发的 OIML R60 C3 证书
- 单点式传感器
- 综合精度高
- 长期稳定性好
- 四角偏差已补偿
- 优质合金钢, 表面镀镍
- 防护等级 IP67
- 适用于大台面, 有冲击力的场合的台秤, 面粉秤, 皮带秤等

技术指标:

额定称量	kg	150,250,500,1000,2000
灵敏度	mV/V	2 ± 0.002
不重复性	%R.C.	≤ 0.01
滞后	%R.C.	≤ 0.02
非线性	%R.C.	≤ 0.02
蠕变(30 分钟)	%R.C.	≤ 0.02
零点输出	%R.C.	≤ 1
温度补偿范围	°C	-10~+40
工作温度范围	°C	-20~+65
灵敏度温度系数	%R.C./°C	≤ 0.002
零点温度系数	%R.C./°C	≤ 0.002
输入阻抗	Ω	380 ± 15
输出阻抗	Ω	350 ± 1
绝缘电阻	M Ω	≥ 5000 (50V DC)
建议激励电压	V(DC/AC)	5~15
最大激励电压	V(DC/AC)	20
安全过载	%R.C.	150
极限过载	%R.C.	300
防护等级		IP67
最大台面尺寸	mm	800x800(L-2000: 1000x1000)
电缆长度	m	2.5

1) IL 传感器电缆线色标, 请参见 SB 传感器。

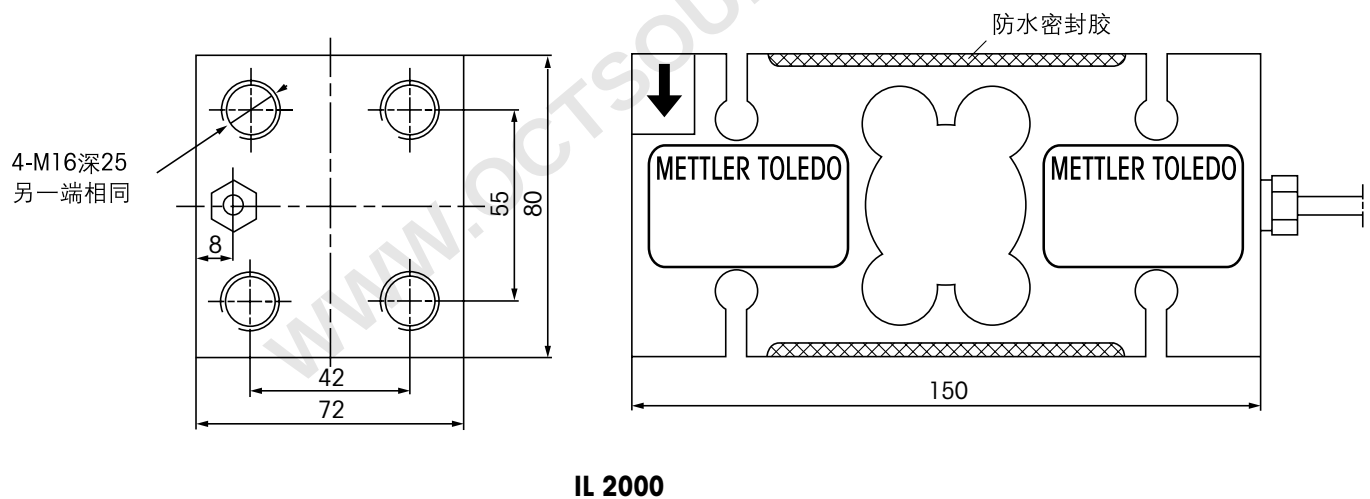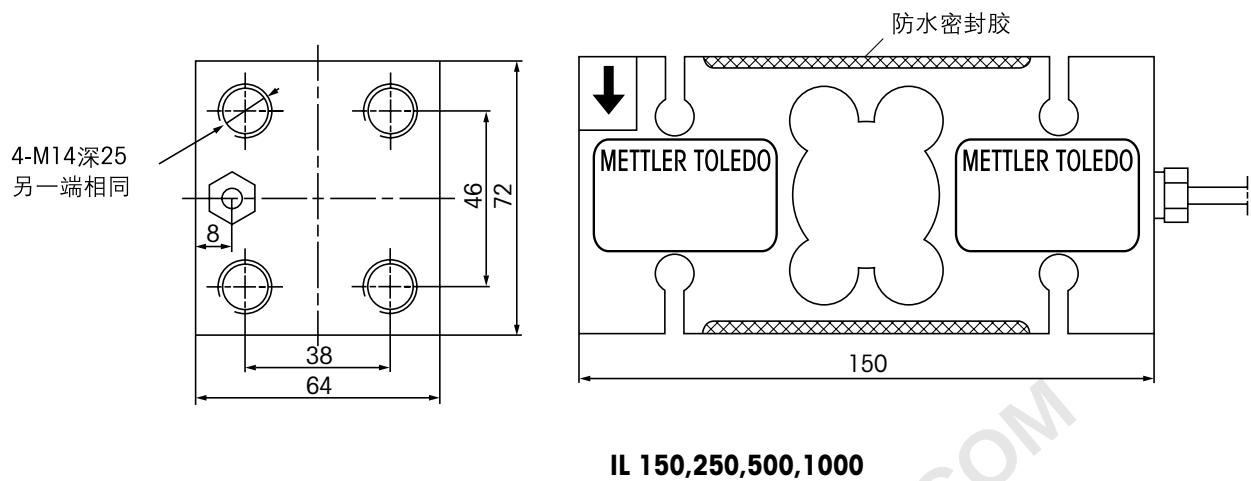

型号	拧紧力矩(N.m)
IL150~1000	98
IL2000	196