

MT1022 单点式传感器 3kg~30kg




特点:

- 单点式传感器
- 获得荷兰 NMI 颁发的 OIML R60 C3 证书
- 防护等级 IP 67
- 四角偏差已补偿
- 可用于计价秤、包装秤、过程称重设备等

技术指标:

额定容量	kg	3,5,7,10,15,20,30
灵敏度	mV/V	2 ± 10%
精度等级		OIML R60 C3
零点输出	%R.O.	± 10
温度补偿范围	°C	-10~+40
工作温度范围	°C	-20~+65
输入阻抗	Ω	410 ± 10
输出阻抗	Ω	350 ± 1
绝缘电阻	MΩ	≥ 5000(直流 50 V)
建议激励电压	V(DC/AC)	5~15
最大激励电压	V(DC/AC)	20
安全过载	%R.C.	150
极限过载	%R.C.	300
防护等级		IP67
最大台面尺寸	mm	350 x 350
电缆长度	m	0.5

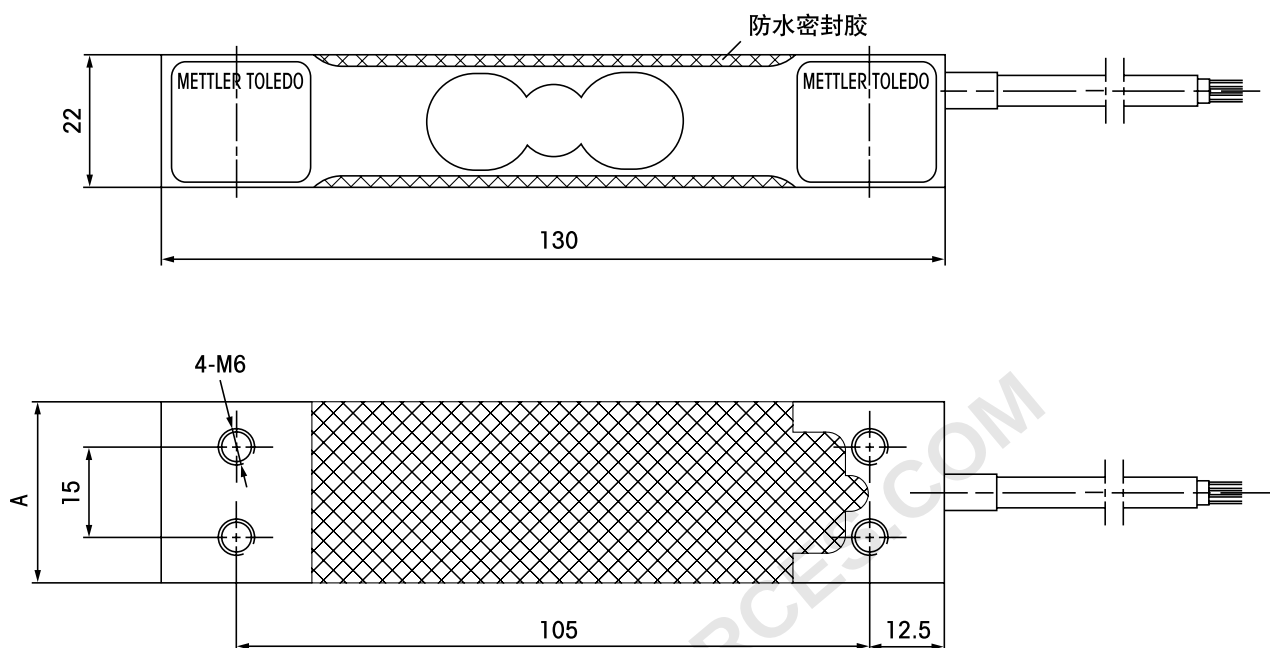

容量	A
3kg, 5kg, 7kg	25.4
10kg, 15kg, 20kg, 30kg	30

电缆颜色	色标
绿	激励 +
黑	激励 -
红	信号 +
白	信号 -
黄 (长)	屏蔽线

安装:

容量 (kg)	拧紧力矩 (N.m)
≤7	5
>7	10