


型号 FACC2 系列

压力传感器 (100t)

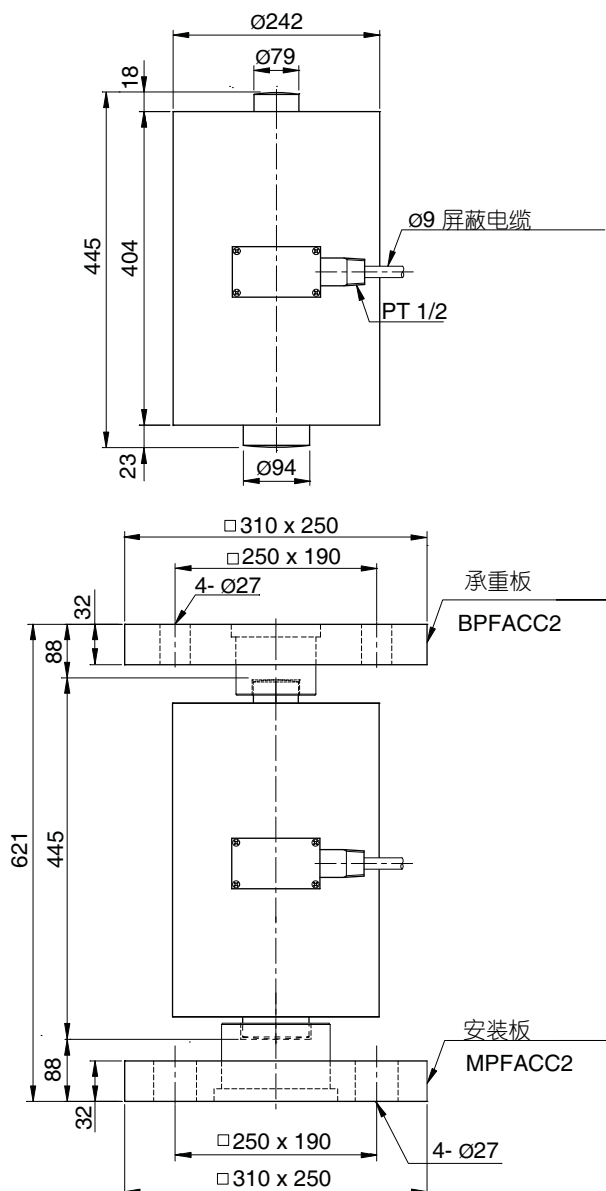

规格

型号	FACC2
额定量程 (R.C.)	100 ton
灵敏度(R.O.)	1.5mV/V $\pm$ 0.1%
非线性	$\leq$ 0.02% R.O.
滞后	$\leq$ 0.02% R.O.
重复性误差	$\leq$ 0.02% R.O.
蠕变误差	$\leq$ 0.02% (20min内)
零点平衡	$\leq$ 1% R.O.
温度补偿范围	-10 ~ 70°C
工作温度范围	-20 ~ 80°C
温度对额定输出的影响	$\leq$ 0.03% LOAD/10°C
温度对零点平衡的影响	$\leq$ 0.03% R.O./10°C
输入阻抗	350 Ohms $\pm$ 3.5 Ohms
输出阻抗	350 Ohms $\pm$ 5 Ohms
绝缘电阻 (最小)	2000 MOhms (50V DC)
激励电压	10V(推荐), 15V(最大)
电缆长度	9mmx10m(22AWG x 4Core Shielded)
防护等级	符合IP 67
安全过载	150% R.C
极限过载	300% R.C

订购须知

FACC2 - 100T

型号 量程
FACC2 100 ton

接线须知

