



型号 CS86A-2T

中心孔型称重传感器 (2t)



规格

型号	CS86A
额定量程 (R. C.)	2t
灵敏度 (R. O.)	1.0mV/V $\pm$ 0.1%
非线性	$\leq 0.2\%$ R.O.
滞后	$\leq 0.2\%$ R.O.
重复性误差	$\leq 0.05\%$ R.O.
蠕变误差	$\leq 0.05\%$ in 20min.
零点平衡	$\leq 1\%$ R.O.
温度补偿范围	-10 $\sim$ 70°C
工作温度范围	-20 $\sim$ 80°C
温度对额定输出的影响	$\leq 0.03\%$ LOAD/10°C
温度对零点平衡的影响	$\leq 0.03\%$ R.O./10°C
输入阻抗	350 Ohms $\pm$ 3.5 Ohms
输出阻抗	350 Ohms $\pm$ 5 Ohms
绝缘电阻 (最小)	2000 MOhms at 50V DC
激励电压	10V(Recommended), 15V(Maximum)
电缆长度	$\varnothing 5\text{mm} \times 5\text{m}$ (22AWG x4Core Shielded)
防护等级	符合 IP 67
安全过载	150% R.C
极限过载	300% R.C

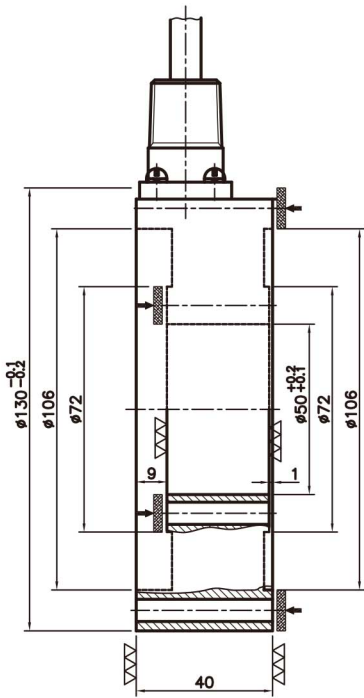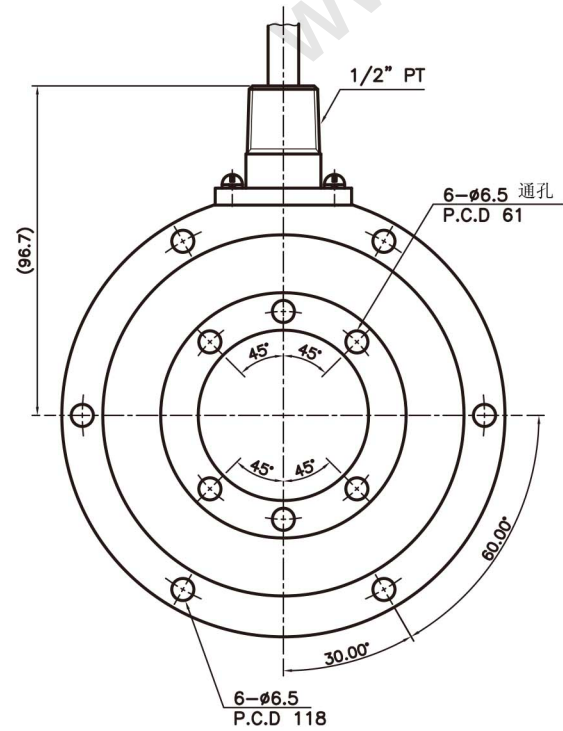

接线须知

