

TSM-L100 Series

Analog Mass Flow Meter



产品说明


- 耐久性, 稳定性及信赖性优秀
- 大小为小, 空间的利用是优秀的
- 不需要温度和压力调整
- 推广型产品

产品规格

型号	TSM-L120	TSM-L130	TSM-L140
流量范围 (N ₂ 基准)	0 ~ 60 slm	60 slm ~ 150 slm	150 slm ~ 400 slm
流量控制范围	2 ~ 100% of Full Scale		
准确度	≤ ± 5.0% of Full Scale		
响应速度	≤ 2.0 sec		
直线性	≤ ± 0.5% of Full Scale		
再现性	≤ ± 0.5% of Full Scale		
密封种类	Elastomer (Viton®, Viton-ETP®, Kalrez®, etc.)		
输出信号	模拟型: 0 ~ 5VDC 或 4 ~ 20mA		
电源	+15VDC ~ +24VDC		
操作温度	5 ~ 50°C (推荐温度范围: 15 ~ 35°C)		
预热时间	15分钟 (准确度保证: 30分钟)		
连接方式	D-SUB 15P MALE		
重量	0.46kg	0.84kg	1.2kg

※ Sccm, SLM是显示标准气体流量 (mL/min, L/min, at 0°C 101.3Kpa) 的符号

TSM-L100 Series 外形图

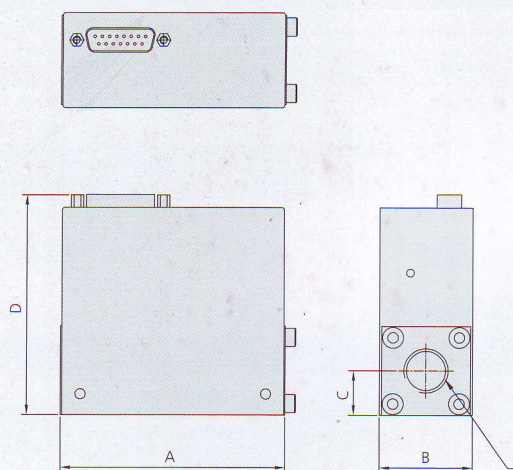

型号	A	B	C	D	E
TSM-L120	86	27.1	12.5	77	1/8"PT, 1/4"PT
TSM-L130	86	36.2	17	84.1	3/8"PT
TSM-L140	86	51.2	24.5	99	UNF 3/4"-16N