



108JA

铝合金

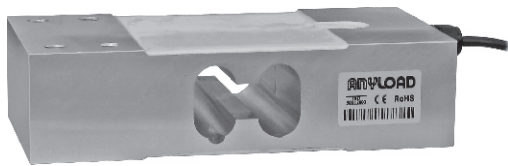

CE RoHS

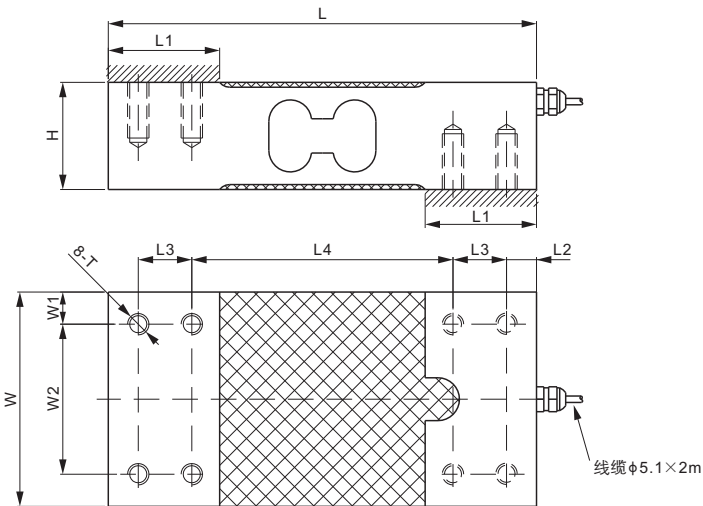

量程	H	L	L1	L2	L3	L4	W	W1	W2	T
kg/mm										
20-100	25.0	150.0	32.5	6.0	19.0	100.0	45.0	7.5	30.0	M8 深 15
LE60-LE100; SE150-SE400	40.0	150.0	32.5	6.0	19.0	100.0	45.0	7.5	30.0	M8 深 20
150-400; SE600	40.0	150.0	38.5	6.0	25.0	88.0	75.0	12.5	50.0	M8 深 20
500-2,000	50.0	200.0	52.0	14.0	25.0	122.0	100.0	15.0	70.0	M10 深 23
lb/inches (由上述尺寸转换)										
44.1-220.5	0.98	5.91	1.28	0.24	0.75	3.94	1.77	0.30	1.18	M8 深 0.59
LE132.3-LE220.5; SE330.7-SE881.8	1.57	5.91	1.28	0.24	0.75	3.94	1.77	0.30	1.18	M8 深 0.79
330.7-881.8; SE1,322.8	1.57	5.91	1.52	0.24	0.98	3.46	2.95	0.49	1.97	M8 深 0.79
1,102.3-4,409.2	1.97	7.87	2.05	0.55	0.98	4.80	3.94	0.59	2.76	M10 深 0.91

技术参数			
灵敏度	2.0 mV/V ± 10%	推荐最大台面尺寸	量程: 20-100kg: 460×600 mm
零位输出	± 0.02 mV/V		量程: 150-400kg: 600×600 mm
非线性	< ± 0.017%		量程: 500kg-2t: 900×900 mm
重复性	< ± 0.017%	绝缘阻抗	> 2 [50V DC] GΩ
滞后误差	< ± 0.017%	正常工作温度范围	-10°C - 40°C / 14°F - 104°F
蠕变	< ± 0.017%	安全极限载荷	150% 满量程
输入阻抗	415Ω ± 15	破坏极限载荷	300% 满量程
输出阻抗	350Ω ± 3	密封方式	密封 / IP66
原材料	铝合金	接线方式	Exc+ 红 Exc- 黑
额定激励电压	10V (15V 最大)		Sig+ 绿 Sig- 白 屏蔽线

货 号

量程	货号	毛重(kg)
20kg.....	108JA-20kg.....	0.5
50kg.....	108JA-50kg.....	0.5
60kg.....	108JA-60kg.....	0.5
LE60kg.....	108JA-LE60kg.....	0.7
75kg.....	108JA-75kg.....	0.5
LE75kg.....	108JA-LE75kg.....	0.7
100kg.....	108JA-100kg.....	0.5
LE100kg.....	108JA-LE100kg.....	0.7
SE150kg.....	108JA-SE150kg.....	0.7
150kg.....	108JA-150kg.....	0.7
SE200kg.....	108JA-SE200kg.....	0.7
200kg.....	108JA-200kg.....	0.7
SE300kg.....	108JA-SE300kg.....	0.7
300kg.....	108JA-300kg.....	1.1
SE400kg.....	108JA-SE400kg.....	0.7
400kg.....	108JA-400kg.....	1.1
500kg.....	108JA-500kg.....	2.5
SE600kg.....	108JA-SE600kg.....	1.1
750kg.....	108JA-750kg.....	2.5
1t.....	108JA-1t.....	2.5
1.5t.....	108JA-1.5t.....	2.5
2t.....	108JA-2t.....	2.6

可互换产品

型号	型号
108JA-LE60kg.....	108LA-60kg
108JA-LE100kg.....	108LA-100kg
108JA-SE150kg.....	108LA-150kg
108JA-SE200kg.....	108LA-200kg
108JA-SE300kg.....	108LA-300kg

20kg-500kg: NTEP 1:5 000 Class III, Single Cell;
SE600kg-2t: NTEP 1:4 000 Class III, Single Cell
 20kg: OIML MAA C4, Y=15 000;
50kg-500kg: OIML MAA C5, Y=12 300;
SE600kg-2t: OIML MAA C4, Y=4 000