
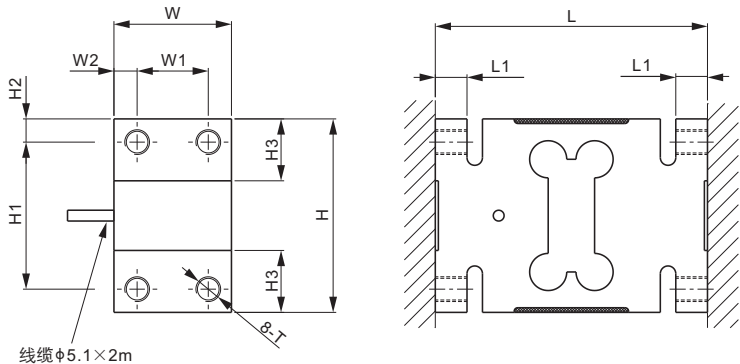


108DA
铝合金

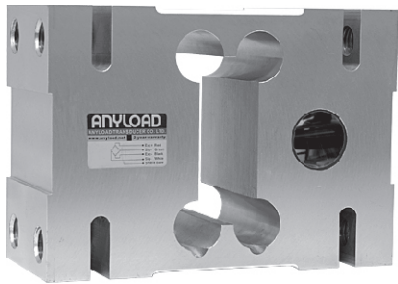

CE RoHS

尺寸

量程	H	H1	H2	H3	L	L1	W	W1	W2	T
kg/mm										
500-2,000	125.0	95.0	15.0	40.0	176.0	20.5	76.0	46.0	15.0	M16
lb/inches (由上述尺寸转换)										
1,102.3-4,409.2	4.92	3.74	0.59	1.57	6.93	0.81	2.99	1.81	0.59	M16

技术参数			
灵敏度	2.0 mV/V $\pm$ 10%	额定激励电压	10V (15V 最大)
零位输出	$\pm$ 0.02 mV/V	推荐最大台面尺寸	1200 $\times$ 1200 mm
非线性	$< \pm 0.017\%$	绝缘阻抗	$> 2 [50V DC] G\Omega$
重复性	$< \pm 0.017\%$	正常工作温度范围	-10 $^{\circ}C$ - 40 $^{\circ}C$ / 14 $^{\circ}F$ - 104 $^{\circ}F$
滞后误差	$< \pm 0.017\%$	安全极限载荷	150% 满量程
蠕变	$< \pm 0.023\%$	破坏极限载荷	300% 满量程
输入阻抗	415 $\Omega \pm 15$	密封方式	密封 / IP66
输出阻抗	350 $\Omega \pm 3$	接线方式	Exc+ 红 Exc- 黑 Sig+ 绿 Sig- 白 屏蔽线
原材料	铝合金		

货 号

量程	货号	毛重(kg)
500kg.....	108DA-500kg.....	3.6
800kg.....	108DA-800kg.....	3.6
1t.....	108DA-1t.....	3.6
1.5t.....	108DA-1.5t.....	3.6
2t.....	108DA-2t.....	3.6

可互换产品

制造商	型号
Vishay Celtron.....	HOC
Vishay Tedeo-Huntleigh.....	1320



OIML MAA C6, Y=15 000