


CE RoHS

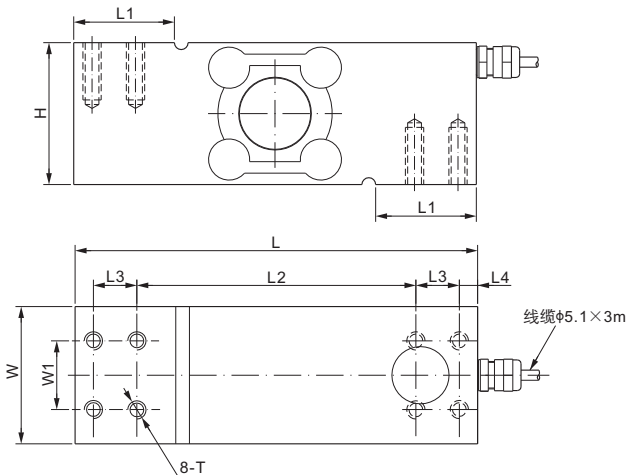

尺寸

量程	H	L	L1	L2	L3	L4	W	W1	T
kg/mm									
60~1,000	62.0	176.0	44.0	122.0	19.0	8.0	60.0	30.0	M8 深 25
lb/inches (由上述尺寸转换)									
132.3~2,204.6	2.44	6.93	1.73	4.80	0.75	0.31	2.36	1.18	M8 深 0.98

技术参数			
灵敏度	2.0 mV/V $\pm$ 0.25%	额定激励电压	10V (15V 最大)
零位输出	$\pm$ 0.02 mV/V	推荐最大台面尺寸	600 $\times$ 700 mm
非线性	$< \pm$ 0.03%	绝缘阻抗	$> 2 [50V DC] G\Omega$
重复性	$< \pm$ 0.02%	正常工作温度范围	-10 $^{\circ}C$ - 50 $^{\circ}C$ / 14 $^{\circ}F$ - 122 $^{\circ}F$
滞后误差	$< \pm$ 0.02%	安全极限载荷	150% 满量程
蠕变	$< \pm$ 0.03%	破坏极限载荷	300% 满量程
输入阻抗	385 $\Omega \pm 15$	密封方式	焊封 / IP68
输出阻抗	350 $\Omega \pm 3$	接线方式	Exc+ 红 Exc- 黑 Sig+ 绿 Sig- 白 屏蔽线
原材料	17-4PH 不锈钢		

货 号

量程	货号	毛重(kg)
60kg.....	651KSCS-60kg.....	4.0
100kg.....	651KSCS-100kg.....	4.0
150kg.....	651KSCS-150kg.....	4.0
200kg.....	651KSCS-200kg.....	4.0
250kg.....	651KSCS-250kg.....	4.0
300kg.....	651KSCS-300kg.....	4.0
500kg.....	651KSCS-500kg.....	4.0
600kg.....	651KSCS-600kg.....	4.0
750kg.....	651KSCS-750kg.....	4.0
1t.....	651KSCS-1t.....	4.0