


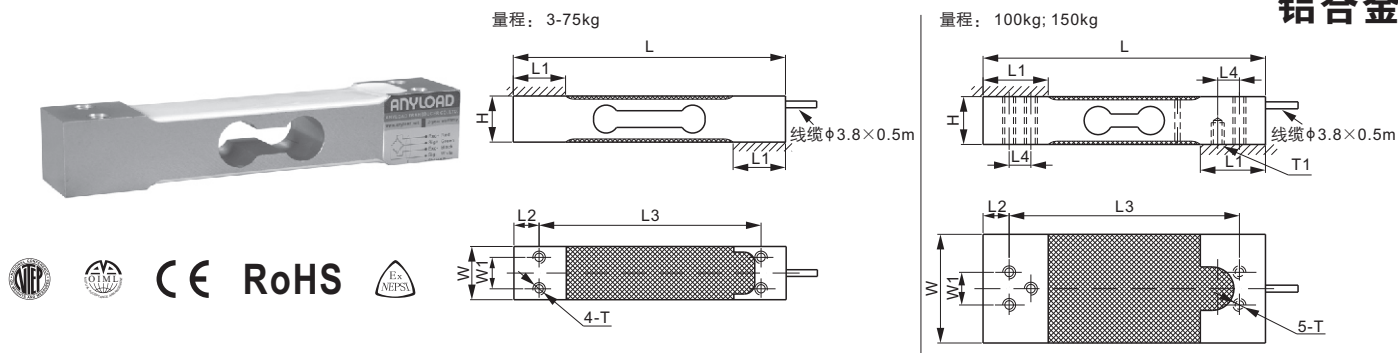

尺寸

量程	H	L	L1	L2	L3	L4	W	W1	T	T1
kg/mm										
3-30	22.0	130.0	25.0	12.0	106.0	-	25.4	15.0	M6	-
35;40	22.0	130.0	25.0	12.0	106.0	-	30.0	15.0	M6	-
50; 60; 75	22.0	130.0	30.0	12.0	106.0	-	38.5	15.0	M6	-
100; 150	22.0	130.0	30.0	12.0	106.0	10.0	50.0	15.0	M6	M6 深 10
lb/inches (由上述尺寸转换)										
6.61-66.14	0.87	5.12	0.98	0.47	4.17	-	1.00	0.59	M6	-
77.16;88.18	0.87	5.12	0.98	0.47	4.17	-	1.18	0.59	M6	-
110.23; 132.28; 165.35	0.87	5.12	1.18	0.47	4.17	-	1.52	0.59	M6	-
220.46; 330.69	0.87	5.12	1.18	0.47	4.17	0.39	1.97	0.59	M6	M6 深 0.39

技术参数

灵敏度	2.0 mV/V $\pm$ 10%	额定激励电压	10V (15V 最大)
零位输出	$\pm$ 0.02 mV/V	推荐最大台面尺寸	400×400 mm
非线性	$< \pm 0.017\%$	绝缘阻抗	$> 2 [50V DC] G\Omega$
重复性	$< \pm 0.017\%$	正常工作温度范围	-10°C - 40°C / 14°F - 104°F
滞后误差	$< \pm 0.017\%$	安全极限载荷	150% 满量程
蠕变	$< \pm 0.023\%$	破坏极限载荷	300% 满量程
输入阻抗	415 $\Omega \pm 15$	密封方式	密封 / IP66
输出阻抗	350 $\Omega \pm 3$	接线方式	Exc+ 红 Exc- 黑 Sig+ 绿 Sig- 白 屏蔽线
原材料	铝合金		

货 号

量程	货号	毛重(kg)
3kg.....	108BA-3kg.....	0.2
6kg.....	108BA-6kg.....	0.2
7kg.....	108BA-7kg.....	0.2
10kg.....	108BA-10kg.....	0.2
15kg.....	108BA-15kg.....	0.2
20kg.....	108BA-20kg.....	0.2
30kg.....	108BA-30kg.....	0.2
35kg.....	108BA-35kg.....	0.2
40kg(宽=38.5mm).....	108BA-40kg.....	0.2
40kg(宽=30mm).....	108BA-W1-40kg.....	0.2
50kg.....	108BA-50kg.....	0.26
60kg.....	108BA-60kg.....	0.26
75kg.....	108BA-75kg.....	0.26
100kg.....	108BA-100kg.....	0.35
150kg.....	108BA-150kg.....	0.35

可互换产品

制造商	型号
Coti Global.....	CG-22
Mettler-Toledo.....	MT1022
HBM.....	PW6C*
HBM.....	PW6K
Rice Lake.....	RL1521A
Vishay Celtron.....	LPS ME 6-35kg
Vishay Tedeia-Huntleigh.....	1022

*PW6C的灵敏度为 $2.2 \pm 0.2\% mV/V$

可 选

■ 1米线缆

NTEP 1:5 000 Class III, Single Cell

6kg-40kg: OIML MAA C4, Y=15 000;
50kg-150kg: OIML MAA C5, Y=12 300