




CE

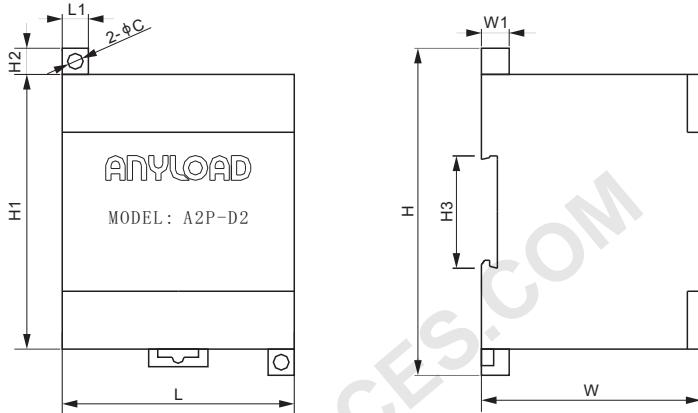

## 尺寸

C	H	H1	H2	H3	L	L1	W	W1
mm	4.8	100	84	8	35	71	8	67.2
inches	0.2	3.9	3.3	0.3	1.4	2.8	0.3	2.6

## 技术参数

适用的传感器类别		所有应变式传感器	线性	≤ 0.02%
供电电源	V DC	24	最大输入失调电压	μV 50
输入范围	mV	0 ± 36	最小共模抑制比(G=10)	dB 100
最大功率	W	4.35	安装方式	卡槽式(室内适用)
输出信号	V	0 ± 10	外壳材质	PVC
	mA	4-20	传感器激励电压	V 5 或 12
电压满尺度温度漂移	ppm/°C	50	皮重限制	不超过30%满量程
当前全尺度温度漂移	ppm/°C	80	工作温度	°C / °F -10 - 50 / 14 - 122

## 货 号

货号	*是否与巴鲁夫的IO-LINK兼容	毛重(kg)
A2P-D2	否	0.2
A2P-D2B	是	0.2

\* 不兼容以下巴鲁夫模块：  
 -BNIOL-709-000-K006  
 -BNIOL-710-000-K006  
 -BNIOL-712-000-K023  
 -BNIOL-714-000-K023

## 接 线 图

